


2.8 Tubos de Polietileno Alta Densidad PE 100 para GAS

Aplicación:	Conducciones subterráneas de combustibles gaseosos.
Norma:	UNE-EN 1555
MOP:	SDR 17.6: Presión Máxima de Operación 4 bar - SDR 11: Presión Máxima de Operación 10 bar
Color:	SDR 17.6: Amarillo-Anaranjado o negro bandas amarillas-Anaranjadas
Marcado:	SDR 11: Negro con bandas Amarillas-Anaranjadas
Suministro:	Según Norma - En rollos de 50 m DN 63 y 90 - En barras de 6, 8 o 13 m desde DN 90 hasta 315

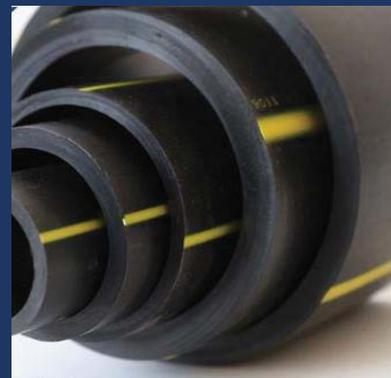

DN mm	Rollos o nº barras / palet 6 ó 12 m SDR 17.6 / 11	SDR 17,6		SDR 11	
		e mm	PVP Euros/m	e mm	PVP Euros/m
20	rollos			3.0	0,94
32	rollos			3.0	1,61
40	rollos			3.7	2,49
63	rollos	3.6	3,97	5.8	6,10
90	rollos o 95 barras	5.2	8,17	8.2	12,33
110	60 barras	6.3	12,06	10.0	18,28
160	28 barras	9.1	25,27	14.6	38,79
200	19 barras	11.4	39,45	18.2	60,48
250	12 barras	14.2	61,40	22.7	94,14
315	8 barras	17.9	97,25	28.6	149,40

- Para otras dimensiones, longitudes o tipos les rogamos nos consulten.